

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นศาลาประชาคมไปทิศตะวันตก ม.8 บ้านคูสีแจ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	440.00	1.72	756.80	1.3607	2.34	1,029.78
2	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	451.29	9,025.80	1.3607	614.07	12,281.41
10	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	400.00	369.49	147,796.00	1.3607	502.77	201,106.02
11	Expansion Joint	ม.	4.00	94.71	378.84	1.3607	128.87	515.49
12	Contraction Joint	ม.	32.00	87.42	2,797.44	1.3607	118.95	3,806.48
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	8.00	152.00	1,216.00	1.3607	206.83	1,654.61
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					161,214.08	รวม		220,393.79
ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)					ปรับยอด			220,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 161,214.08

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

(ลงชื่อ)

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี

(สมชัย สุวรรณคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นศาลาประชาคมไปทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ บ้านคูสีแจ หมู่ที่ ๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนฤทธิ กาเมือง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.

๒. ว่าที่ร้อยตรีสมทัย สุวรรณคำ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.นิคมพัฒนา

๓. นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นฤทธิ กาเมือง

๘ กันยายน ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๑๘๘/๒๕๖๔ ลว. ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ที่ ศก ๘๙๔๐๒/ ๙๒๓ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการพิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างและขอความเห็นชอบอนุมัติใช้ราคากลางงาน
ก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางสาทยอย

อ้างอิง/เรื่องเดิม

- ๑.คำสั่ง อบต.ปรางสาทยอยที่ ๑๘๘/๒๕๖๔ ลว. ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
- ๒.รายละเอียดแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- ๓.แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
- ๔.แบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ยผจ.ศก.

๘๔/๒๕๖๑

รายละเอียด/ข้อเท็จจริง

รายละเอียดความตามคำสั่ง และรายละเอียดอ้างอิง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการจัดทำและพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจครั้งที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ และวันนี้มีโครงการที่ดำเนินการกำหนดราคากลางจำนวน ๖ โครงการดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว – คลองสหกรณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านประอาจ หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูสีแจเหนือ หมู่ที่ ๘ – บ้านสลักไต่ บ้านคูสีแจเหนือ หมู่ที่ ๘ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๙๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาพ้อสา โยธี – นางลา บุญศรีธา หมู่ที่ ๘ – บ้านคูสีแจเหนือ หมู่ที่ ๘ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพัง หมู่ที่ ๔ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐ บาท

๒/ ๕.โครงการ...

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสอน ศรีมะณี – ทางโค้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านประอาจ หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๓๐๙,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นศาลาประชาคมไปทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ บ้านคูสีแจ หมู่ที่ ๘ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการพิจารณาตามวิธีการและข้อสั่งการของกรมบัญชีกลาง ดังนี้

๑.พิจารณาโดยยึดแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒. การพิจารณากำหนดราคากลางใช้ราคาวัสดุเทียบเคียง ดังนี้

๒.๑ ราคาวัสดุหลักใช้ตามบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ ทั้งในส่วนจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดข้างเคียง เช่น สุรินทร์, อุบลราชธานี ฯลฯ

๒.๒ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อประกอบการคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย(Unit Cost) คิดอัตรา ๒๙.๘๕ บาท ราคา ณ เขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ

๒.๓ ราคาวัสดุอื่นที่มีได้อยู่ในบัญชีรายการวัสดุเป็นกรณีเทียบเคียงจากราคาตลาด และราคาหลังสุดที่เคยคำนวณ เพื่อประกอบและจัดทำราคากลาง

๒.๔ การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง(Indirect Cost) คณะกรรมการพิจารณาราคากลางจากค่างานต้นทุนต่อหน่วย(Unit Cost) และหลักเกณฑ์คำนวณค่างานต้นทุน(Direct Cost) เป็นอัตรากำหนดต้นทุนโครงการ(Operating Cost) โดยใช้สูตร Factor F เป็นค่ารวมคำนวณ คณะกรรมการฯ มีมติให้ใช้ Factor F ประเภทงานทางทั้งโครงการ คำนวณค่างานที่ ๑.๓๖๐๗

ข้อเสนอประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และตามกรอบแนวทางที่มีและพึงจกต้องพิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการให้ใช้ราคาที่เสนอตามกระบวนการ เป็นราคากลางได้ รายละเอียดดังนี้

โครงการตามงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เหลือจ่าย)

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว – คลองสหกรณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านประอาจ หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

งบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐ บาท

ราคากลาง ๓๑๒,๐๐๐ บาท

มากกว่างบประมาณร้อยละ ๔,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านคูสีแจเหนือ หมู่ที่ ๘ - บ้านสลักไต่ บ้านคูสีแจเหนือ หมู่ที่ ๘ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๕๙๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท

ราคากลาง ๓๒๘,๐๐๐ บาท

มากกว่างบประมาณร้อยละ ๔,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายนาพอสาย โยธี - นางลา บุญศรีทธา หมู่ที่ ๘ - บ้านคูสีแจเหนือ หมู่ที่ ๘ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท

ราคากลาง ๔๙๗,๐๐๐ บาท

มากกว่างบประมาณร้อยละ ๑,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายรอบหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพัง หมู่ที่ ๔ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐ บาท

ราคากลาง ๔๑๒,๐๐๐ บาท

มากกว่างบประมาณร้อยละ ๒,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านนายสอน ศรีมะณี - ทางโค้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านประอาจ หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

งบประมาณ ๓๐๙,๐๐๐ บาท

ราคากลาง ๓๐๐,๐๐๐ บาท

น้อยกว่างบประมาณร้อยละ ๙,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นศาลาประชาคมไปทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ บ้านคูสีแจ หมู่ที่ ๘ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

ราคากลาง ๒๒๐,๐๐๐ บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)


ประธานกรรมการ

๔/ (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี  กรรมการ

(สมทัย สุวรรณคำ)

(ลงชื่อ)


 กรรมการ
(นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้)

เรียน นายกฯ

(✓) เห็นควรอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

() ไม่เห็นควร เพราะ.....

(ลงชื่อ)

 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เรียน นายกฯ

() เห็นควรอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

() ไม่เห็นควร เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายณฤทธิ์ กาเมือง)
รองปลัด อบต.ปราสาทเยอ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ข้อสั่งการ -พิจารณาแล้ว

() อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง




() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นางสุวิภัทร อุโลก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
วันที่.....

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณฤทธิ์ กาเมือง	รองปลัด อบต.		ประธานกรรมการ
๒	ว่าที่ร้อยตรี สมทัย สุวรรณคำ	ผอ.กองช่าง อบต.นิคมพัฒนา		กรรมการ
๓	นางสาวปริดาพร พุ่มไม้	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ		กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานคณะกรรมการ จึงดำเนินการประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- มอบคุณปริดาพร พุ่มไม้ ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
- การใช้อัตราราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในการคำนวณราคากลางให้ใช้น้ำมันดีเซลประเภทB๗ โดยใช้อัตราราคา ๒๙.๕๐ บาท ณ เขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นเกณฑ์ตามหนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กรท) ๐๔๓๓.๒/ว๕๔๕ ลว. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้ในการคำนวณ ใช้อัตรา MLR ๕% ตามประกาศของกรมบัญชีกลางและธนาคารแห่งประเทศไทย
- Factor F ใช้ประเภทงานทาง มูลค่า <๕ ล้านบาท ที่ ๑.๓๖๐๗
- การใช้แบบรูปรายการละเอียดประกอบการจัดทำราคากลางทำการถอดแบบรูปรายการละเอียดจากแบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ ยผจ.ศก.๘๔/๒๕๖๑

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานฯ

-รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- มีมติรับรอง(การประชุมครั้งที่ ๒)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- การพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว – คลอง
สหกรณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านประอาจ หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๒๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูสีแจ
เหนือ หมู่ที่ ๘ - บ้านสลักได บ้าน คูสีแจเหนือ หมู่ที่ ๘ รายละเอียด
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๙๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร
วงเงินงบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาพ้อสา โยธี
- นางลา บุญศรีธา หมู่ที่ ๘ -
บ้านคูสีแจเหนือ หมู่ที่ ๘ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร
ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร
วงเงินงบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองน้ำ
สาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพัง หมู่ที่ ๔ รายละเอียดปริมาณงานผิว
จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๒๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย
สอน ศรีมะณี - ทางโค้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านประอาจ หมู่ที่ ๑๑
รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร
วงเงินงบประมาณ ๓๐๙,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นศาลา
ประชาคมไปทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ บ้านคูสีแจ หมู่ที่ ๘ รายละเอียดปริมาณ
งานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๒๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด

นางสาวปริดาพร พุ่มไม้
เลขานุการฯ

- เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน ในการประชุมครั้ง
นี้ จะได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางจำนวน ๖ โครงการ
ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จึงขอให้ท่านพิจารณาราคา
กลางตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการราคากลางกรมบัญชีกลาง

ว่าที่ร้อยตรีสมทัย สุวรรณคำ	กระทรวงการคลังประกาศฉบับวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ - การพิจารณาราคากลางในการก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นการใช้ราคาตามฐานคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณานั้น เป็นการดำเนินการตามกรอบของกรมบัญชีกลางกำหนดแล้ว โดยมีหลักการพิจารณาการคำนวณพื้นฐานประกอบ ดังได้แจ้งในข้างต้นและมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะแจ้งดังนี้
นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้	๑.ราคาวัสดุเป็นไปตามบัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์(ประจำจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง) ๒.ค่างานต้นทุนต่อหน่วย ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นไปโดยระบบการคำนวณของมาตรฐานกรมบัญชีกลางเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม เชิญคณะกรรมการฯ พิจารณาราคากลางฯ - จากการตรวจสอบข้อมูลในประมาณการที่คำนวณไว้กับราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณใหม่ การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างราคาเหล็กเส้นได้ปรับราคาสูงขึ้น และราคาน้ำมันดีเซล ประเภทB๗ ของจังหวัดศรีสะเกษ ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันลิตรละ ๒๙.๕๐ บาท มีผลทำให้ราคาที่คำนวณ ณ วันนี้ กับราคาที่ประมาณการไว้แตกต่างกัน - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคาที่คำนวณใหม่นี้เป็นราคากลาง <u>สรุป ราคากลางดังนี้</u> โครงการตามงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เหลือจ่าย) ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว – คลองสหกรณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านประอาจ หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๓๑๒,๐๐๐ บาท มากกว่างบประมาณถือจ่าย ๔,๐๐๐ บาท ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูสีแจเหนือ หมู่ที่ ๘ – บ้านสลักไต่ บ้านคูสีแจเหนือ หมู่ที่ ๘ รายละเอียดปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๙๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๓๒๘,๐๐๐ บาท มากกว่างบประมาณถือจ่าย ๔,๐๐๐ บาท
นายณฤทธิ์ กาเมือง ที่ประชุม	

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาพ้อสา โยธี - นาง
ลา บุญศรีธา หมู่ที่ ๘ - บ้านคูสีแจเหนือ หมู่ที่ ๘ รายละเอียดปริมาณ
งานผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท

ราคากลาง ๔๙๗,๐๐๐ บาท

มากกว่างบประมาณถือจ่าย ๑,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองน้ำ
สาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพัง หมู่ที่ ๔ รายละเอียดปริมาณงานผิว
จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐ บาท

ราคากลาง ๔๑๒,๐๐๐ บาท

มากกว่างบประมาณถือจ่าย ๒,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสอน ศรีมะณี
- ทางโค้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านประอาจ หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดปริมาณงานผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

งบประมาณ ๓๐๙,๐๐๐ บาท

ราคากลาง ๓๐๐,๐๐๐ บาท

น้อยกว่างบประมาณถือจ่าย ๙,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นศาลาประชาคมไป
ทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ บ้านคูสีแจ หมู่ที่ ๘ รายละเอียดปริมาณงานผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

ราคากลาง ๒๒๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายณฤทธิ์ กาเมือง

ประธานฯ

ที่ประชุม

นายณฤทธิ์ กาเมือง

ประธานฯ


- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

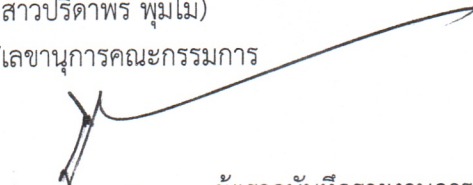


ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง